



## < bodysense

Sinds zijn oprichting in 2000, is CASADA synoniem geworden van topkwaliteit op gebied van wellness- en fitnessproducten.

CASADA-apparatuur is wereldwijd verkrijgbaar in 37 landen. Continue ontwikkeling en een innoverend design, effectief gericht op kwaliteitsverbetering, karakteriseren de Casada-producten, alsmede een betrouwbare en uitstekende kwaliteit.

## Gefeliciteerd!

Met de aankoop van dit fitnessapparaat, bewijst u dat u begaan bent met uw gezondheid!

Om optimaal te genieten van dit apparaat op lange termijn, gelieve aandachtig deze brochure te lezen en de veiligheidsvoorschriften strikt na te volgen.

Wij wensen u veel plezier met uw persoonlijke PowerBoard® 3.0 trilplaat.

## Inhoud

160	Veiligheidsinstructies
161	Omvang van de levering
162	Display
163	Afstandsbediening
164	Uitrusting   Functies   Casada Sports® App
165	Automatische programma's
166	Hartslag bij rust
167	Calorieteller
167	Training-overzicht
170	Voedingstips
175	Body-Mass-Index
176	Contra-indicaties
177	Troubleshooting
177	Wegbergen   Onderhoud
178	Specificatienummer
179	Conformiteitsverklaring
179	Garantievoorwaarden

# Veiligheidsinstructies



Gelieve de volgende instructies aandachtig te lezen vóór u dit fitnessapparaat gebruikt om de juiste werking en een optimale doeltreffendheid te waarborgen. Gelieve deze handleiding bij de hand te houden!

- Dit fitnessapparaat voldoet aan de erkende technologie principes en aan de gangbare veiligheidsvoorschriften.
- Dit apparaat is onderhoudsvrij. Eventuele noodzakelijke herstellingen mogen enkel uitgevoerd worden door erkende, bevoegde technici. Misbruik, ongewenst gebruik en niet-erkende herstellingen zijn verboden om veiligheidsredenen en leiden tot garantieverlies.
- Raak de stekker nooit aan met vochtige/natte handen.
- Vermijd dat het apparaat in contact komt met water, hoge temperaturen of rechtstreekse zon.
- Indien u het apparaat voor een langere tijd op een koude plek hebt bewaard, is het wenselijk het een uur op kamertemperatuur te houden alvorens het te gebruiken.
- Indien het apparaat voor lange tijd ongebruikt blijft, trek dan de stekker uit het stopcontact om kortsluiting te vermijden.
- Gebruik nooit defecte snoeren en stekkers of losse contactdozen. Beschadigde snoeren of stekkers mogen enkel vervangen worden door de fabrikant of zijn vertegenwoordiger of bevoegd personeel van de klantendienst. Indien er storingen optreden tijdens de werking van het apparaat, trek dan onmiddellijk de alimentatiesnoer uit. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die te wijten is aan misbruik of ongepast gebruik van het apparaat.
- Kinderen onder 13 jaar zouden geen trillapparaten mogen gebruiken volgens de gangbare opinie. Er is echter geen restrictie voor een maximale leeftijdsgrens.
- Laat om veiligheidsredenen het PowerBoard® 3.0 tijdens een onderbreking van de training nooit in de vibratie-modus staan om verwondingen te voorkomen.
- Om over-training te voorkomen, mogen volgende maximale trainingstijden niet overschreden worden:

**Fitness niveau – ongetraind:**  
15 min  
1 – 3 trainingssessies/week

**Fitness niveau – onregelmatige training:** 30 min  
1 – 4 trainingssessies/week

**Fitness niveau – athletisch/getraind:**  
45 min  
1 – 6 trainingssessies/week

## OPGELET!

Start altijd met een matig trainingsprogramma; dit geldt ook voor personen die regelmatig sporten of trainen: de trillingen zijn een totaal nieuwe vorm van oefeningen voor de spieren. De intensiteit van de training kan gradueel opgebouwd worden met hogere frekwenties, meer dynamische oefeningen of kortere tussenpauzes.

- Gebruik nooit scherpe of puntige voorwerpen.
- Let steeds op een correcte lichamelijke houding om gewrichtsschade of schade aan organen te voorkomen.
- Zorg ervoor dat uw hoofd of uw bovenlichaam nooit in rechtstreeks contact komen met het PowerBoard® 3.0.
- Ga nooit boven het intensiteitsniveau 50 voor oefeningen waarbij het hoofd zich dicht bij het PowerBoard® 3.0 bevindt. (bijv. push-up positie, positie op uw voorarmen, zijwaartse plank enz.)!

# Omvang van de levering



## Opmerking:

De netspanningsadapter (stroomkabel) bevindt zich in het onderste piepschuim (afb. 1). Haal het PowerBoard® 3.0 uit de doos en draai de onderste piepschuim verpakking om. De netspanningsadapter bevindt zich in één van de uitsparingen in de hoek (afb. 2).




Afbeelding 1



Afbeelding 2

# Display

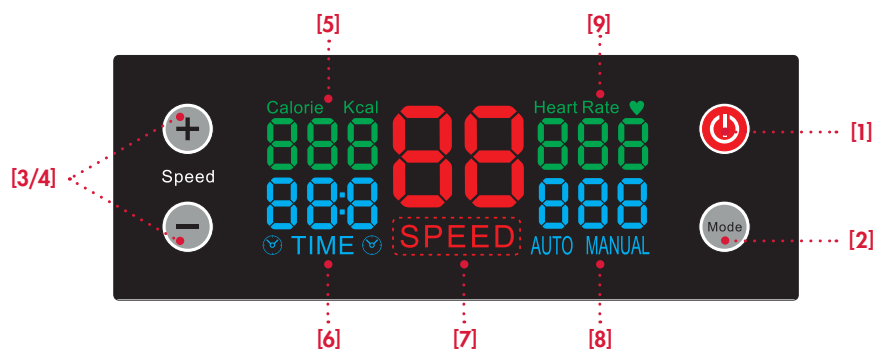

[1] **START|STOPP** Start/Stopt het programma.

[2] **LÄGE** Via deze knop kan u verschillende instellingen selecteren.

- Manual program (individueel)
- Automatic program (vooraf ingesteld: 1 – Warm-Up, 2 – Refresh, 3 – Interval)
- Time mode (1 – 15 minuten)

[3] **+ / -** Via deze knoppen kan u de tijd regelen (1 – 15 minuten).

[4] **HASTIGHET + / -** Via deze knoppen kan u de snelheid regelen in het manueel programma (Niveau 1 – 99).

[5] Calorieverbruik.

[6] Overgebleven tijd. Indien **TIME** knippert, betekent dat dat u de Time mode geselecteerd hebt.

[7] Snelheidsniveau.


[8] Geeft de geselecteerde mode aan.

- Indien **AUTO** knippert, betekent dat dat u een automatisch programma geselecteerd hebt.
- Indien **MANUAL** knippert, betekent dat dat u een manueel programma geselecteerd hebt.

[9] Hjärtfrekvensvisning: visar vid korrekt koppling med Puls Sensor den aktuella hjärtfrekvensen.



# Afstandsbediening

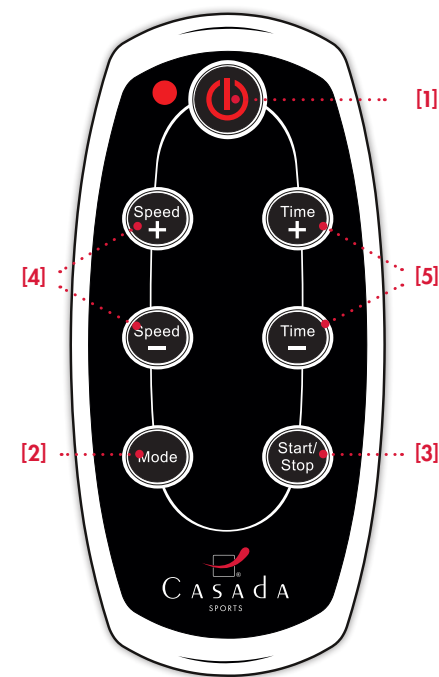

1 | **ON|OFF**  
Zet het PowerBoard® 3.0 aan of uit.

2 | **MODE**  
Via deze knop kan u verschillende instellingen selecteren.

- Manual program (individueel)
- Automatic program (vooraf ingesteld: 1 – Warm-Up, 2 – Refresh, 3 – Interval)
- Time mode (1 – 15 minuten)

Snelheid en tijd kunnen niet gewijzigd worden in een automatisch programma. Ze zijn vooraf ingesteld.

3 | **START|STOP**  
Start of stopt een programma.

4 | **SPEED + / -**  
Regelt de snelheid in manuele mode (Niveau 1 – 99).

5 | **TIME (ALLEEN IN MANUELE MODE)**  
U kan de looptijd van een programma instellen (1 – 15 minuten).

# Uitrusting | Functies



Het PowerBoard® 3.0 is voorzien van een stabiele, krachtige motor, een geraffineerd dempingssysteem en rubberen pootjes. Deze voor- delen staan garant voor een perfecte stabiliteit en een stille werking tijdens het gebruik.



Intelligent aangebrachte wielletjes aan de onderkant garanderen een optimale mobiliteit en fungeren eveneens als handgrepen.



Weergave van de hartslag: Het PowerBoard® is voorzien van een Bluetooth-ontvanger. Het PowerBoard® verbindt zich automatisch met alle gangbare hartslagmeters die van Bluetooth voorzien zijn en geeft de hartslag op het display van het board weer.

Let op: Smart Watches met een meefunctie voor de hartslag en smart- phones kunnen zich niet met het board verbinden. Alleen echte meet- modules die de hartslag vaststellen, zijn via een Bluetooth-verbinding compatibel.



Naast verschillende automatische programma's (voor details, zie [2] Automatische programma's), is het PowerBoard® 3.0 uitgerust met een zeer eenvoudig in te stellen handmatige bediening. Ongeacht het fitnessniveau waarin u zich bevindt: ongetraind, onregelmatig sportend, regelmatig sportend of zelfs professioneel sportend, de training is eenvoudig en persoonlijk instelbaar voor IEDEREEN.

Het digitale display geeft aan welk programma actief is, hoe lang de trainingstijd is en de intensiteit van de training.

## CASADA SPORTS® APP



Maximaliseer je trainingssucces met de Casada Sports App

- Onze eerste klas sporttoestellen worden nog krachtiger met de Casada Sports App!
- Spieren opbouwen, afvallen of je uithoudingsvermogen vergroten - wij hebben de perfecte oplossing voor jou.
- Verschillende moeilijkheidsgraden - zodat je je workout kunt aanpassen.
- Een enorm aanbod aan spannende workouts - afwisseling is de sleutel tot succes op de lange termijn, en we hebben voor ieder wat wils.

Klaar om je fitnessdoelen te bereiken? Wacht niet langer! Download de Casada Sports app vandaag nog en ontdek hoe je je doelen sneller en efficiënter dan ooit kunt bereiken.

# Automatische programma's

## AUTOMATISCHE PROGRAMMA'S

### Warm-Up

Minuten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Snelheid	40	40	50	50	60	60	70	70	80	80	60	60	50	50	40
Hertz (Hz)	13,57	13,57	15	15	16,43	16,43	17,86	17,86	19,29	19,29	16,43	16,43	15	15	13,57

### Refresh

Minuten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Snelheid	30	40	50	60	70	70	60	50	60	70	80	80	50	50	40
Hertz (Hz)	12,14	13,57	15	16,43	17,86	17,86	16,43	15	16,43	17,86	19,29	19,29	15	15	13,57

### Interval

Minuten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Snelheid	30	40	70	40	70	40	70	40	70	40	70	40	70	40	30
Hertz (Hz)	12,14	13,57	17,86	13,57	17,86	13,57	17,86	13,57	17,86	13,57	17,86	13,57	17,86	13,57	12,14

# Body-Mass-Index

De Body Mass Index (BMI) is een maat voor de beoordeling van het gewicht van een persoon (body mass). Omdat overgewicht een algemeen groeiend probleem is, wordt de body-mass-index vooral gebruikt om daaraan verbonden risico's in beeld te brengen.

De BMI geeft de verhouding weer van lichaamsmassa t.o.v. het lichaamsoppervlak en wordt approximatief berekend door het kwadraat van de lichaamslengte. De BMI betekent derhalve slechts een ruw referentiepunt omdat het geen rekening houdt met de lichaamsbouw of het geslacht of de individuele samenstelling van iemands vet- en spierweefselgewicht.

## DE OPTIMALE BODY-MASS-INDEX (BMI) PER LEEFTIJD

Leeftijd	Optimale BMI
19-24	19-24
25-34	20-25
35-44	21-26
45-54	22-27
55-64	23-28
Ouder dan 65	24-29

$$BMI = \frac{\text{body mass (kg)}}{\text{Lichaamslengte}^2 \text{ (m)}}$$

	BMI MANNEN	BMI VROUWEN
Ondergewicht	Onder 20	Boven 19
Normaal gewicht	20-25	19-24
Overgewicht	26-30	25-30
Zwaarlijvig	31-40	31-40
Zeer zwaarlijvig	Hoger dan 40	Hoger dan 40

# Hartslag bij rust

De hartslag bij rust is een indicator van uw conditie. Hij wordt best gemeten in de ochtend kort na het ontwaken, in liggende houding, wanneer het lichaam nog volledig ontspannen is. Gebruik uw duim en wijsvinger om uw linker pols of hals-

slagader te meten, door het tellen van de hartslag gedurende 15 seconden en het aantal te vermenigvuldigen met 4. Of gebruik een pulsmonitor.

## MAN

FITNESS	LEEFTIJD					
	18-25	26-35	36-45	46-55	56-65	65+
Athletisch	49-55	49-54	50-56	50-57	51-56	50-55
Uitstekend	56-61	55-61	57-62	58-63	57-61	56-61
Goed	62-65	62-65	63-66	64-67	62-67	62-65
+ Boven het gemiddelde	66-69	66-70	67-70	68-71	68-71	66-69
Gemiddeld	70-73	71-74	71-75	72-76	72-75	70-73
- Onder het gemiddelde	74-81	75-81	76-82	77-83	76-81	74-79
Slecht	82+	82+	83+	84+	82+	80+

## VROUW

FITNESS	LEEFTIJD					
	18-25	26-35	36-45	46-55	56-65	65+
Athletisch	54-60	54-59	54-59	54-60	54-59	54-59
Uitstekend	61-65	60-64	60-64	61-65	60-64	60-64
Goed	66-69	65-68	65-69	66-69	65-68	65-68
+ Boven het gemiddelde	70-73	69-72	70-73	70-73	69-73	69-72
Gemiddeld	74-78	73-76	74-78	74-77	74-77	73-76
- Onder het gemiddelde	79-84	77-82	79-84	78-83	78-83	77-84
Slecht	85+	83+	85+	84+	84+	84+

# Calorieteller

De calorieteller van het PowerBoard® 3.0 is een nieuwe functie die nog meer doeltreffendheid waarborgt.

De calorie-weergave/verbruik geeft een gemiddelde standaardwaarde weer die bereikt kan worden met de aangepaste training.

U zal natuurlijk veel minder calorieën gebruiken wanneer u gewoon op het PowerBoard® 3.0 staat zonder te bewegen dan tijdens een gemiddelde training met matige inspanning.

De calorieteller berekent de gegevens op basis van benchmarks die afgeleid werden van een

aantal sportieve activiteiten. Gemiddelde waarden, van een lichte wandeling tot snel joggen, of een normale work-out oefening met of zonder gewichten, worden berekend. De calorieberekeningsmethode is gebaseerd op het totale calorieverbruik voor dit soort sporten door een persoon die ongeveer 85 kg weegt.

Door deze specifieke berekeningsmethode kan het calorieverbruik als realistisch worden beschouwd. Het wordt berekend per seconde, zodat bij elke snelheidsverandering het aantal calorieën opnieuw wordt berekend om het exacte verbruik aan te geven.

# Training-overzicht

De aanbevolen trainingstijd met het PowerBoard® 3.0 is 10 minuten, 3 maal per week.

Dit volledige body plan werd opgesteld door een persoonlijke fitnesscoach en ondersteunt u bij het bereiken van uw doel. Natuurlijk kunt u altijd de duur en de intensiteit op maat instellen naargelang uw persoonlijke vorm en voorkeur. Denk eraan dat een warm-up nodig is vóór elke training en dat die op geen enkele wijze ver-

waarloosd mag worden. Zelfs een opwarming van 5 minuten is voldoende om uw training te starten. Er is een hele reeks oefeningen die je kunt uitvoeren met behulp van het PowerBoard® 3.0. Als je nieuwe input of variëteit wenst, neem dan een kijkje online of neem contact op met uw PowerBoard® 3.0 leverancier.

SPIERGROEP	OEFENINGEN				
Borstspieren	Simple press-up (Gewone push-up)	Classic press-up (Klassieke push-up)	Fly (with vibration dumbbell) (Fly (met vibratiehalter))	Dumbbell press (with vibration dumbbell) (Halter push-up (met vibratiehalter))	Static press-up (Statische push-up)
Aantal keren/Tijd	20	20	20	20	20
Rugspieren	Forearm support (Steun op voorarmen)	Cable rows (with vibration dumbbell) (Kabelrijen (met vibratiehalter))	Cable rows with both arms (with vibration dumbbell) (Kabelrijen met beide armen (met vibratiehalter))	Deadlift (with vibration dumbbell) (Deadlift (met vibratiehalter))	Bent arm lat pulldown (Gebogen arm lat pulldown)
Aantal keren/Tijd	60 sec	2 x 20	20	20	20
Buikspieren	Leg extensions (Been extensies)	Elbow to knee (Elleboog naar knie)	Side plank (Zijwaartse plank)	Side crunch (Zijwaartse crunch)	
Aantal keren/Tijd	20	2 x 20	2 x 15	2 x 15	
Billen	Leg raises (straight leg) (Benen raise (met gestrekte benen))	Leg raises (bent leg) (Benen raise (met gebogen benen))	Static bridge (Statische brug)	Dynamic bridge (Dynamische brug)	Static bridge (with leg raised) (Statische brug (met benen raise))
Aantal keren/Tijd	2 x 20	2 x 20	30 sec	10	2 x 15
Benen en dijën	Squat (Squat)	Static lunge (Statische lunge)	Forward lunge (Voorwaartse lunge)	Standing calf raises (Staande calf raises)	
Aantal keren/Tijd	30 sec	2 x 30 sec	2 x 15	60 sec	
Shoulders en armen	Lateral raises (Laterale raise)	Front lifts (Voorwaartse raise)	Biceps curl (with vibration dumbbell) (Bicepskrul (met vibratiehalter))	Dumbbell raise (with vibration dumbbell) (Halter raise (met vibratiehalter))	Static press-up (Statische press-up)
Aantal keren/Tijd	15	15	20	20	20

# Contra-indicaties

## Met name in het frequentiebereik vanaf 15 Hz!

- acute migraine-aanval
- pas geplaatste implantaten zoals bijv. heup- of knieprothese
- recente fracturen
- galstenen / nierstenen
- aderontsteking, trombose
- epilepsie
- tumoren en uitzaaiingen, botkanker
- acute ontstekingsgevoelige klachten
- acute ziekten
- pacemakers
- zwangerschap
- voortgeschreden osteoporose met aan osteoporose gerelateerde fracturen
- ernstige diabetes met sterke bloedsomloop-stoornissen (gangreen, netvlies)
- metalen en keramische implantaten in de te trainen gebieden van het lichaam die jonger dan 6 maanden zijn
- verse wonden en operaties
- stents en bypasses die jonger dan 6 maanden zijn
- onbehandelde hoge bloeddruk
- ernstig hartfalen volgens NYHA > graad I
- recente botbreuken
- hernia's (liesbreuken)

## Mogelijke neveneffecten van vibratietraining

- Tintelingen in de spieren
- Jeuk (huid)
- Toegenomen pijn als gevolg van een te hoge trainingsintensiteit
- Tijdelijke daling van de bloeddruk
- Kortstondige hypoglykemie

## Moeten de contra-indicaties als onvoorwaardelijk beschouwd worden?

Als u te maken hebt met een van de bovenstaande contra-indicaties, betekent dat niet dat het absoluut verboden is om aan vibratietraining te doen. In dat geval raden wij u aan uw arts te raadplegen. Het vibratieplatform kan gebruikt worden als aanvulling op uw gebruikelijke therapie als dit door uw arts of een fysiotherapeut wordt aanbevolen.

# Troubleshooting

STORINGEN	OPLOSSING
De afstandsbediening werkt niet.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Controleer of de batterijen juist zijn geplaatst.</li><li>• Vervang de batterijen.</li></ul>
De display vertoont geen functies.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Controleer de aansluiting van de electriciteitskabel in het stopcontact en de aansluiting op het apparaat.</li><li>• Probeer het apparaat te activeren via de afstandsbediening en de schakelaar op het apparaat.</li></ul>
Het apparaat vervult functies die niet werden geselecteerd (uitzondering: automatische programma's).	<ul style="list-style-type: none"><li>• Schakel het apparaat uit, haal de stekker uit het stopcontact en wacht 20 seconden. Steek de stekker weer in en schakel het apparaat weer aan (Herstart voor storing).</li></ul>
Signaalinterferentie.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Er zijn te veel storingsbronnen in de buurt om uw PowerBoard® en polsensor goed te laten werken. Verander je positie en scan opnieuw op een signaal.</li></ul>

## AANDACHT!

**Elektromagnetische blokken kunnen signaalinterferentie veroorzaken. Deze kunnen optreden rond high-voltage hoogspanningsleidingen, verkeerslichten, bovenleiding voor elektrische spoorwegen, bussen en trams, televisies, automotoren, fietscomputers, sommige gemotoriseerde fitnessapparatuur, mobiele telefoons, of bij het passeren van elektrische veiligheidshekken. Dit zal telkens resulteren in onnauwkeurige hartslagmetingen.**

Mochten er storingen zijn die niet worden verholpen door de hierboven genoemde oplossingen of moesten er zich andere problemen voordoen, neem dan contact op met uw Casada partner voor professioneel en individueel advies om uw probleem op te lossen. Uw Casada partner zal u graag helpen om eventuele storingen snel en professioneel op te lossen.

# Wegbergen | Onderhoud

Regelmatig onderhoud zal de levensduur van uw PowerBoard® 3.0 verlengen en verzekert tegelijkertijd een veilige werking op lange termijn.

1. Aanbevolen opbergruimte: droge, stofvrije plaats. Gelieve de snoer altijd op te rollen.
2. Houdt vloeistoffen en open vuren uit de buurt van uw PowerBoard® 3.0.
3. Reinig het apparaat met een zachte droge doek.
4. Trek de stekker altijd uit wanneer uw PowerBoard® 3.0 niet in gebruik is.

# Specificationer

<b>Amplitude:</b> +/-	<b>4,5 mm</b>	<b>Slag: 0 – 9 mm</b>
Bereik 1:	+/- 1,5 mm	3 mm
Bereik 2:	+/- 3 mm	6 mm
Bereik 3:	+/- 4,5 mm	9 mm

**Frequentie:** 8 – 22 Hz

**Snelheid:** Niveau 1 tot 99

**Maximaal gewicht:** 120 kg (met beide voeten op het apparaat)

**Vermogen:** AC 220 – 240 V ~ 50/60 Hz


**Energieverbruik:** max. 250 Watt (bij normaal gebruik)

**Afmetingen van de verpakking:** 85 x 50 x 20 cm

**Afmetingen van het apparaat:** 79 x 48 x 14,5 cm

**Gewicht:** 26 kg


**Medisch apparaat:** nee






## Instructies:

Ga altijd eerst met beide voeten in het midden van de trilplaat staan om een gelijke druk op het PowerBoard® 3.0 uit te oefenen, alvorens uw gewicht van daaruit naar buiten te verplaatsen.

## AFWISSELENDE BEWEGING

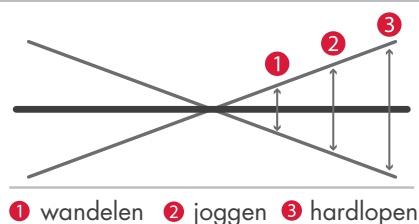

## POSITIE OP HET POWERBOARD®

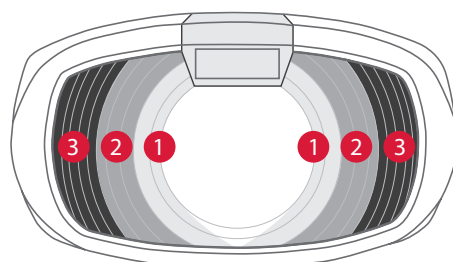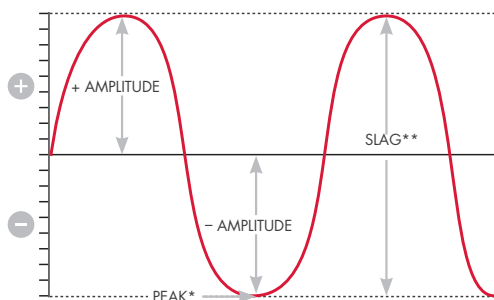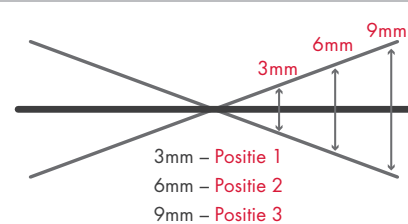

\* top  
\*\* op- en neerwaartse beweging

# Conformiteitsverklaring

Voldoet aan de Europese normen: LVD directive (2014/35/EC)  
EMC directive (2014/30/EU)  
EMF directive (2013/35/EU)  
RED directive (2014/53/EU).

# Garantievoorwaarden

De verkoper verleent een wettelijk voorgeschreven garantieperiode op het aan de ommezijde beschreven product. De garantie is geldig vanaf de datum van aankoop. De datum van aankoop moet worden aangegeven met het bewijs van aankoop. De verkoper zal de binnen Duitsland verkochte producten waarbij gebreken zijn vastgesteld kosteloos repareren of vervangen. Voorwaarde hiervoor is dat het defecte apparaat wordt opgestuurd inclusief aankoopbewijs vóór het verstrijken van de garantieperiode. De aanspraak op garantie vervalt als wordt vastgesteld dat het defect te wijten is aan bijv. inwerking van buitenaf of als gevolg van reparatie of een verandering die niet werd uitgevoerd door de fabrikant of een geautoriseerde contract-dealer.

De volgende punten vallen niet onder de garantie:

- Slijtage als gevolg van oneigenlijk gebruik
- Commercieel gebruik bijv. op tentoonstellingen, herhaald gebruik zonder tussentijdse pauzes
- Het apparaat blootstellen aan hitte, vocht of vloeistoffen
- Schade veroorzaakt door puntige en/of scherpe voorwerpen
- Moedwillige beschadiging, oneigenlijk gebruik, overbelasting of schade door ongevallen
- Schade en vervuiling door huisdieren
- Vervuiling door bijv. lichaams- of haarverzorgingsproducten
- Schade door gebruik van zuren, oplosmiddelen of alcoholhoudende middelen

De door de verkoper verleende garantie beperkt zich tot reparatie of vervanging van het product. In het kader van deze garantieverlening aanvaardt de fabrikant of de verkoper geen verdere aansprakelijkheid en is deze niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door de veronachtzaming van de gebruiksaanwijzing en/of oneigenlijk gebruik van het product. Als tijdens het onderzoek van het product door de verkoper blijkt dat het verzoek om garantieverlening betrekking heeft op een defect dat niet onder de garantie valt of dat de garantieperiode is verstreken, zijn de kosten van het onderzoek en de reparatie voor de klant. Casada garandeert als fabrikant de levering van foutloze goederen aan de kopers/partners. Aangetoonde fabricagefouten zijn na registratie en bevestiging een reden voor omwisseling.

Juridische opmerking: De hier vermelde informatie is niet bedoeld als geneeskundig advies. De diagnose en behandeling van ziekten en andere lichamelijke aandoeningen vereisen een behandeling door artsen, geneeskundigen of therapeuten. De gegevens zijn alleen ter informatie en mogen niet worden gebruikt als vervanging voor een medische behandeling. Elke gebruiker wordt geacht door zorgvuldige afweging en, in voorkomend geval, na raadpleging van een specialist, te bepalen of het gebruik in dit specifieke geval bevorderlijk is. Elk gebruik of elke therapie is op eigen risico van de gebruiker. Wij distantiëren ons van alle verklaringen of beloften omtrent een eventuele genezende werking.



Casada International GmbH  
Obermeiers Feld 3  
33104 Paderborn, Germany  
info@casada.com  
www.casada.com

Copyright afbeeldingen en teksten vallen onder het copyright van Casada International GmbH en mogen niet gebruikt worden voor andere doeleinden zonder uitdrukkelijke akkoord.

Copyright © 2023 Casada International GmbH. Alle rechten voorbehouden.

A1-PB3-NL1023